


# JUST AIRCON

КАТАЛОГ КОМФОРТНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ ОТ ВЕДУЩИХ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

2023

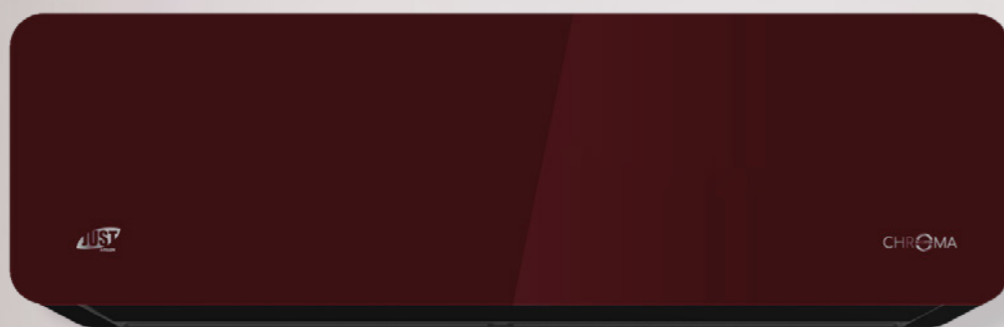

ПРИВЕТ  
МЫ JUST AIRCON



## О НАС

JUST AIRCON – новая российская торговая марка климатической техники, бренд созданный командой профессионалов с опытом работы более 25 лет на климатическом рынке России в сфере дистрибуции, производства и технического обслуживания профильного оборудования.

## КОНДИЦИОНЕР ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

За прошедшее десятилетие для многих жителей нашей страны кондиционер превратился из предмета роскоши и показателя высокого статуса владельца, которым он был в 90-х годах, в средство незаменимого комфорта – дома, на работе, в автомобиле, транспорте, на производстве. Кондиционер повышает работоспособность, способствует полноценному отдыху и порой незаметно, но объективно делает нашу жизнь более удобной и комфортной. Популяризации систем искусственного климата в жилых и общественных зданиях способствовали – рост благосостояния населения, развитие рынка строительных и отделочных материалов, инженерии, но в первую очередь – снижение стоимости, а значит и доступности самого кондиционера. Значительной вехой в этой связи стал активный выход на российский рынок китайских производителей начавшийся после 2008 года. Качество продукции из Китая росло год от года, а китайские заводы-изготовители и бренды приобретали вначале региональное, а затем международное признание и известность. На рубеже второй половины 20-х годов нынешнего столетия китайские кондиционеры достигли, а порой превосходили японские и корейские аналоги в широте ассортимента, технологичности и даже в вопросах качества, при этом неизменно оставаясь доступными для потребителей. В настоящее время потребительская электроника и бытовая техника из Китая являются лидерами не только российского, но и мирового рынка. Бытовые кондиционеры не производятся в России, в мире осталось совсем немного стран которые производят современные кондиционеры данного класса и абсолютное большинство из них расположены в Юго-Восточной Азии, при этом Китай является несомненным лидером в этом списке. Производство кондиционеров Just Aircon локализовано на ведущих и наиболее современных заводах в КНР, мы гордимся нашими партнерами и уровнем качества производимой ими продукции непосредственно для рынка России.

## МИССИЯ БРЕНДА


Мы уверены, что высочайшее качество продукта и услуг не должно быть сопряжено с высокой стоимостью товара и сервиса для потребителя, надежность – категория опыта, профессиональных компетенций и тщательного отбора, нежели престижа и авторитета, а оригинальность и высокий стиль могут и должны быть доступными. Наша цель – предложить широкому кругу российских покупателей товар, который по совокупности характеристик будет соответствовать высочайшим требованиям современного рынка, при этом будет оставаться неизменно доступным для приобретения, необременительным в обслуживании и ремонте. Мы верим, что кондиционер должен стать обязательным атрибутом современного интерьера и комфорта в каждой российской семье, а значит Just Aircon (просто кондиционер) должен стать незаменимым помощником в вашем доме, наряду с холодильником, микроволновой печью, телевизором.

## НАША СТРАТЕГИЯ

Мы понимаем, что любая окружающая нас техника – это не только средство достижения практического результата (работы), но и получения удовлетворения от взаимодействия с ней, а также неотъемлемый предмет интерьера и гордости владельца. Именно поэтому любые продукты Just Aircon будут неизменно честными, стильными, оригинальными, качественными и недорогими, чтобы Вы раз от раза могли наслаждаться их использованием и возвращаться к своей любимой торговой марке. Совместно с производителями оборудования Just Aircon предоставит качественно другой уровень сервисной поддержки продуктов, нежели характерен для настоящего рынка РФ и китайской продукции в целом. Мы убеждены, что в условиях России кондиционер должен быть ремонтпригоден в течение не менее 10 лет с момента завершения производства той или иной модели, а значит новые продукты и технические решения должны сохранять взаимосвязь с предшествующими, запасные части и аксессуары быть доступны для потребителя в течение этого срока. Философия Just Aircon состоит в предельной открытости по отношению к потребителю, и производственные партнеры бренда в лице ведущих китайских заводов-изготовителей являются частью данной идеологии. Производитель вместе с брендом отвечает за качество и сервис поставляемой в Россию продукции, а значит должен быть понятен покупателю, как до совершения покупки, так и в процессе эксплуатации кондиционера. Бренд обеспечивает для клиентов максимальную прозрачность данных о производителях, технических решениях и особенностях поставляемых моделей.




## ПРЕИМУЩЕСТВА JUST AIRCON




### Стерилизация с помощью UVC-лампы

Встроенный в кондиционер UVC модуль излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 260~280 нм, которые облучают болезнетворные микроорганизмы находящиеся в циркулирующем воздухе и на теплообменнике кондиционера. Ультрафиолетовый свет мгновенно разрушает клеточную мембрану и ядро микроорганизмов, приводя их к гибели.

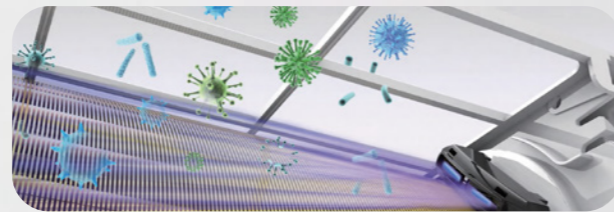


Для обеззараживания воздуха в бытовых помещениях, достаточно активировать лампу всего на 30-40 минут во время функционирования кондиционера.

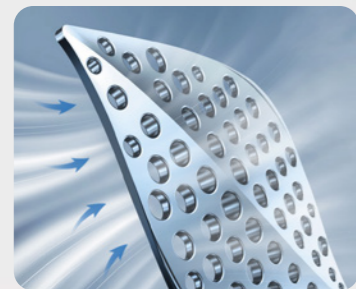

### WIND STOP

Кондиционеры с функцией Wind Stop – это настоящая находка для любителей комфортной атмосферы в доме или офисе. Особенность данной функции заключается в перфорированных жалюзи, которые рассеивают направленный поток воздуха, превращая его в ламинарный, похожий на легкий вечерний бриз.

## ДЫШИТЕ ЛЕГКО И СВОБОДНО

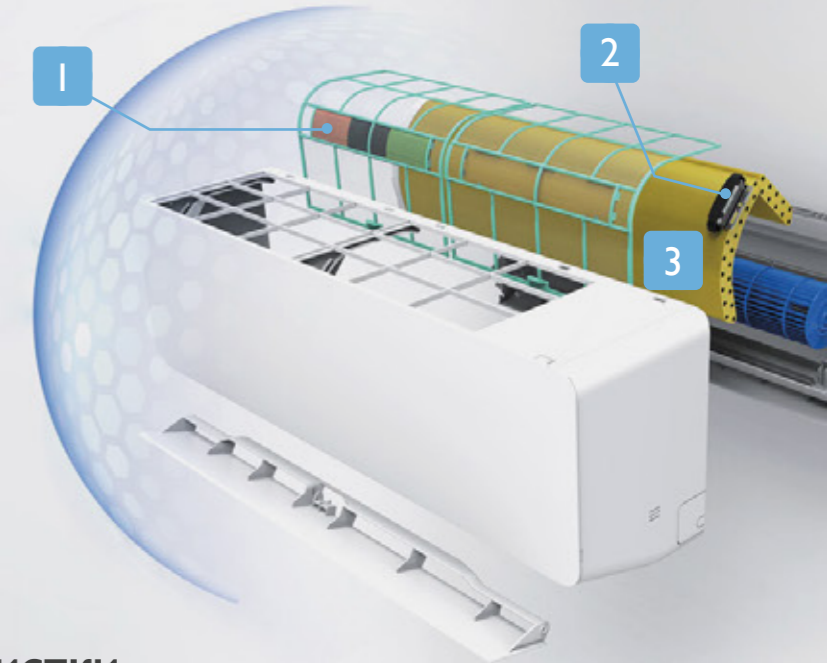

- 1 Специальные фильтры
- 2 Ультрафиолетовая лампа
- 3 Самоочистка теплообменника



### Фильтры дополнительной очистки



**Комбинированный дезодорирующий фильтр** - благодаря применению фотокаталитического и угольного слоя, фильтр эффективно борется с неприятными запахами и освежает воздух в помещении.



**Комбинированный антисептический фильтр** - при регулярной эксплуатации кондиционера уничтожает до 99% вредоносных микроорганизмов за счет комплексного эффекта лизоцима, мощного антибактериального агента природного происхождения и антисептической пропитки, воздействующей как на вирусы, так и на бактерии.



**Фотокаталитический фильтр** - за счет действия активного компонента, окисляет и разлагает вредные органические и некоторые неорганические вещества. При окислении ЛОС эффективно нейтрализует неприятные запахи. Подходит для многократного использования, для восстановления дезодорирующего эффекта, промойте фильтр под водой и просушите на солнце.




**Катехиновый фильтр** - основан на применении активного компонента из чайных полифенолов, соединения получаемого из натурального сырья. Фильтр обладает мощным антисептическим эффектом на вредные микроорганизмы.



**Фильтр с ионами серебра** - обладает ярко выраженным антимикробным эффектом. При контакте с воздухом, фильтр генерирует ионы серебра, которые разрушают ДНК вредоносных бактерий. Подходит для многократного использования, для регенерации необходима промыть фильтр под теплой водой и высушить на солнце.

### Высокотемпературная самоочистка (+55°C)

Большинство кондиционеров JUST имеет функцию высокотемпературной самоочистки теплообменника внутреннего блока, с помощью которой кондиционер удаляет накопившуюся при эксплуатации пыль и грязь, тем самым сохраняя стабильную производительность в течение всего срока эксплуатации. В процессе очистки кондиционер активно намораживает лед на ребрах теплообменника, далее размораживает его смывая загрязнения, после высушивает и стерилизует теплообменник нагревая до температуры более 55°C. Процесс самоочистки занимает около 30 мин., после чего кондиционер возвращается в предыдущий режим работы или отключается.



Шаг 1: Конденсация влаги



Шаг 3: Разморозка и очистка



Шаг 2: Заморозка



Шаг 4: Нагрев до 55°C с последующей стерилизацией



## ПРЕИМУЩЕСТВА JUST AIRCON

### Надёжные компрессоры от ведущих мировых производителей

Компрессор - это сердце кондиционера, а значит он должен быть исключительно надёжным и долговечным. В кондиционерах Just Aircon используются компрессоры ведущих мировых производителей, которые гарантируют высочайшее качество, стабильную производительность и высокую эффективность поставляемой продукции.

**GMCC**  **LAMBDA** **SANYO** **HIGHLY**



### 3D воздушный поток во всех кондиционерах JUST

Регулировка направления воздушного потока является одной из ключевых и наиболее часто используемых пользователями функций кондиционера, именно поэтому все модели кондиционеров Just Aircon оснащаются полностью автоматическими воздушными жалюзи. В большинстве случаев внутренний блок сплит-системы устанавливается в верхней части помещения, возле потолка, вам более не потребуются стулья или стремянки, чтобы добраться до блока и скорректировать направление воздушного потока, ведь управление жалюзи происходит исключительно с беспроводного пульта управления. Наслаждайтесь 3D потоком воздуха в самые жаркие дни, комфортно засыпайте отведя жалюзи в сторону от кровати, ведь это просто и доступно нажатием всего нескольких клавиш на пульте управления.



### Голосовое управление кондиционером

Функция голосового управления реализованная в ряде моделей Just Aircon, позволяет управлять кондиционером посредством выдачи голосовых команд на родном языке. Кондиционером поддерживаются 8 различных иностранных языков, включая русский. Функция реализована в режиме офлайн, для ее работы не требуется доступ в интернет и связь популярными голосовыми помощниками.

Голосовая команда четко воспринимается кондиционером с расстояния до 3 метров, каждая команда имеет обратную связь - ответ кондиционера по ее приему или отклонению, если команда не ясна. Для того чтобы начать, скажите: Кондиционер привет!



### Точный контроль температуры | I FEEL



I FEEL – функция кондиционера позволяющая более точно управлять температурой в помещении с акцентом на зону физического нахождения людей. В беспроводной пульт управления встроен дополнительный датчик температуры, который отправляет данные измерений в кондиционер, после чего устройство корректирует режим работы, внося поправку в данные измерений собственного датчика температуры.

### Управление по Wi-Fi



- Управление кондиционером из любой точки мира с помощью бесплатного приложения для смартфона или планшета. Это особенно удобно, если вы забыли выключить кондиционер перед уходом из дома или офиса, или напротив, хотите включить его заранее, чтобы охладить или подогреть воздух к вашему приходу.
- Управление кондиционером по Wi-Fi значительно упрощает процесс настройки и контроля. Для того чтобы изменить температуру или интенсивность вентилятора, совсем не обязательно искать пульт управления, просто используйте свой смартфон, который всегда под рукой.
- Подключение кондиционера к Wi-Fi не потребует много сил и ресурсов, при наличии домашней интернет сети, устройство легко подключается к обычному беспроводному маршрутизатору и настраивается через скачиваемое приложение в течение нескольких минут.
- Приложение значительно упрощает настройку работы кондиционера по графику, что позволит подстроить работу устройства непосредственно под вас, избежать "холостой" работы, снизить счета на оплату электроэнергии и продлить ресурс оборудования.


### SmartLife - SmartHome

Найдите и скачайте приложение для своего смартфона в App Store или Google Play, зарегистрируйте аккаунт и управляйте кондиционером в любом месте, где есть доступ к сети интернет.







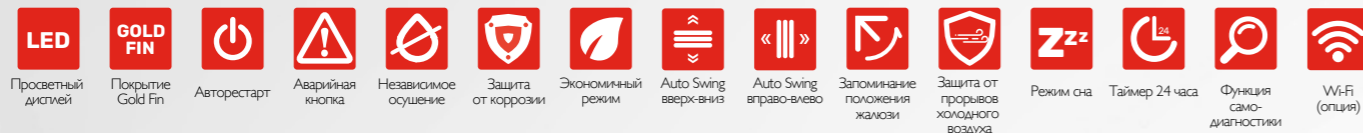

Основная линейка классических сплит-систем с постоянной скоростью вращения компрессора (тип управления производительностью On-Off). Модели данной серии выпускаются на надежной производственной платформе одного из наиболее современных заводов-изготовителей КНР, оснащены эффективными компрессорами и моторами вентиляторов от ведущих производителей отрасли. Все модели линейки относятся к классу «А» энергосбережения (EER ≥ 3,21), имеют простую и надежную конструкцию, а также современный и лаконичный дизайн внутренних блоков и пульта дистанционного управления. Противопылевой фильтр входит в комплект поставки кондиционера, при этом разнообразные фильтры тонкой очистки доступны для приобретения в качестве опции.

Кондиционеры Just Aircon – это всегда нечто большее, поэтому все модели серии RED оснащены функцией полностью автоматических горизонтальных и вертикальных жалюзи, а также защитным пластиковым кожухом вентиляей наружного блока.

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-07HPSA/IF	JAC-09HPSA/IF	JAC-12HPSA/IF	JAC-18HPSA/IF	JAC-24HPSA/IF	JAC-28HPSA/IF
	Модель наружного блока		JACO-07HPSA/IF	JACO-09HPSA/IF	JACO-12HPSA/IF	JACO-18HPSA/IF	JACO-24HPSA/IF	JACO-28HPSA/IF
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,05	2,64	3,52	5,00	7,03	8,20
	Обогрев <sup>2</sup>		2,20	2,78	3,66	5,13	7,18	8,35
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт/ч	0,64 / 0,61	0,82 / 0,76	1,09 / 0,97	1,56 / 1,42	2,19 / 1,98	2,56 / 2,31
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,23 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,66 (A)	3,77 (A)	3,61 (A)	3,63 (A)	3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>	Сверхвысокая	дБ(A)	34	35	42	43	44	50
	Высокая		32	33	40	40	41	46
	Средняя		29	29	36	38	38	42
	Низкая		27	27	33	34	35	37
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>		дБ(A)	48	48	50	52	55	56
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)		м <sup>3</sup> /ч	300–430	300–430	360–520	610–850	720–900	850–1150
Воздушный фильтр			Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2					
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x205	910x294x206	910x294x206	1010x315x220
	Наружный		712x459x276	712x459x276	777x498x290	817x553x300	886x605x357	920x699x380
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 20	6,5 / 21	7,5 / 25	10,5 / 31	10,5 / 43	13 / 47
			Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Трубопроводы хладагента	Газовый	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")		Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф15,88 (5/8")	Ф15,88 (5/8")
	Макс. длина	м	20* (15)	20* (15)	20* (15)	20	20	20
	Перепад высот	м	5	5	5	5	5	5
	Хладагент	Тип	R410A					
Заводская заправка (до 5 метров)			410	430	640	900	1300	1440
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	14–43					
	Обогрев		-7–24					
Электропитание	Тип	220-240В/50Гц/1ф						
	Межблочный кабель		5 x 1,5мм <sup>2</sup>	5 x 1,5мм <sup>2</sup>	5 x 1,5мм <sup>2</sup>	5 x 1,5мм <sup>2</sup>	5 x 1,5мм <sup>2</sup>	4 x 1,5мм <sup>2</sup> + 2 x 0,75мм <sup>2</sup>
	Подключение		Внутренний блок					Наружный блок

\* Максимальная эквивалентная длина трубопровода хладагента

### Специальные фильтры (опция):

Дезодорирующий, комбинированный комплект



- Угольный
- Фотокаталитический
- Электростатический

Антибактериальный комплект







### Специальные фильтры (опция):

- Антибактериальный комплект
- 1 x Катехиновый
- 1 x С ионами серебра
- Дезодорирующий, многоразовый фильтр
- 2 x Фотокаталитический

Инверторные модели данной серии характеризует эффектный, рифленый дизайн декоративной панели внутреннего блока, придающий ему дополнительную элегантность. Панель имеет встроенный LED дисплей, отображающий температуру и режим работы кондиционера. Дисплей автоматически отключается при работе в ночном режиме (Sleep), но также может быть вкл./выкл. по желанию пользователя с помощью пульта управления.

Благодаря инверторной технологии, кондиционер быстрее обычного достигает необходимой температуры, может работать с производительностью выше номинальной в режиме высокой мощности, имеет сниженный уровень шума и энергопотребления в сравнении с обычными моделями. Внутренний блок кондиционера укомплектован полностью автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, в качестве опции возможно приобрести различные фильтры дополнительной очистки воздуха и устройство Wi-Fi, для управления кондиционером через смартфон или планшет (установка и использование программного приложения Smartlife – Smarthome бесплатны для пользователя).

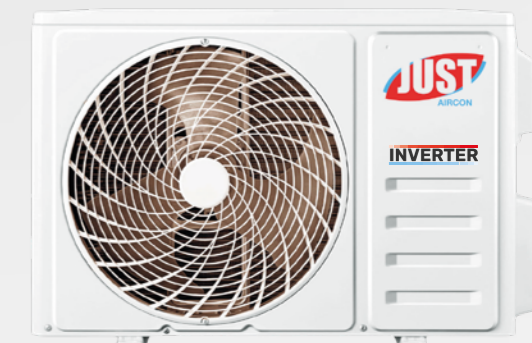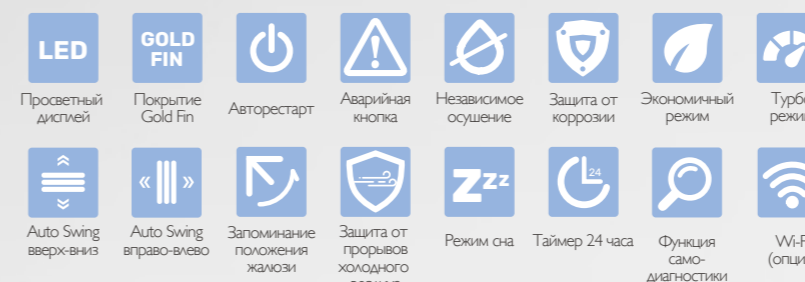

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-09HPSIA/XAB1	JAC-12HPSIA/XAB1	JAC-18HPSIA/XAB1	JAC-24HPSIA/XAB1	
	Модель наружного блока		JACO-09HPSIA/XAB1	JACO-12HPSIA/XAB1	JACO-18HPSIA/XAB1	JACO-24HPSIA/XAB1	
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,64 (0,82~3,37)	3,52 (1,00~3,81)	5,28 (1,30~5,86)	7,03 (1,50~7,50)	
	Обогрев <sup>2</sup>		2,78 (0,94~3,66)	3,66 (1,02~3,96)	5,42 (1,30~6,30)	7,18 (1,50~7,90)	
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт/ч	0,82 (0,24~1,25) / 0,77 (0,24~1,35)	1,095 (0,32~1,60) / 1,01 (0,32~1,50)	1,65 (0,42~2,50) / 1,50 (0,42~2,50)	2,19 (0,53~2,90) / 1,99 (0,53~2,80)	
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>	Сверхвысокая	дБ(A)	38	39	44	48	
	Высокая		35	37	43	46	
	Средняя		32	34	36	42	
	Низкая		27	30	33	37	
	Бесшумная		24	26	29	32	
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>		дБ(A)	48	49	53	53	
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)		м <sup>3</sup> /ч	310~450	330~550	540~820	740~1000	
Воздушный фильтр			Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2				
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220	
	Наружный		712x459x276	712x459x276	853x602x349	853x602x349	
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 24	8 / 26	10 / 31	13 / 33	
Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	
	Газовый		Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	
	Макс. длина		м	15	15	15	15
	Перепад высот		м	5	5	5	5
Хладагент	Тип	R410A					
	Заводская заправка (до 5 метров)		480	550	1060	1370	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	0~53				
	Обогрев		-15~30				
Электропитание	Тип	220-240В/50Гц/1ф					
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм <sup>2</sup>	4 x 1,5мм <sup>2</sup>	4 x 1,5мм <sup>2</sup>	4 x 1,5мм <sup>2</sup>	
	Подключение	Внутренний блок					

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

\*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

\*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

\*3. Показания получены в результате испытаний в условиях беззвучной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться



BLANCHE - серия кондиционеров с внутренним блоком выполненным в минималистичном стиле, однородного и глубокого белого цвета. Особенностью дизайна данных моделей является перекрытие фронтальной панелью передней части внутреннего блока, этим обусловлено оригинальное место размещения воздушных жалюзи в нижней, горизонтальной панели корпуса. Кондиционеры данной серии выпускаются в классическом и инверторном исполнении, оснащаются надежными компрессорами Gree и GMCC, автоматическими горизонтальными и вертикальными (для инверторных моделей) воздушными жалюзи, ИК пультом управления со встроенным датчиком температуры (I FEEL), а также имеют функцию высокотемпературной самоочистки теплообменника внутреннего блока.

## INVERTER

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAЕ-07HPSIA/MB	JAЕ-09HPSIA/MB	JAЕ-12HPSIA/MB	JAЕ-18HPSIA/MB	JAЕ-24HPSIA/MB
	Модель наружного блока		JAЕО-07HPSIA/MB	JAЕО-09HPSIA/MB	JAЕО-12HPSIA/MB	JAЕО-18HPSIA/MB	JAЕО-24HPSIA/MB
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,10 (0,62-2,78)	2,55 (0,66-2,93)	3,45 (0,66-4,10)	5,00 (1,51-5,50)	6,85 (1,11-7,91)
	Обогрев <sup>2</sup>	кВт	2,20 (0,62-3,50)	2,65 (0,66-4,10)	3,60 (0,66-4,40)	5,11 (1,45-6,50)	7,00 (1,38-8,20)
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,65 (0,23-1,25) / 0,61 (0,23-1,35)	0,80 (0,25-1,30) / 0,73 (0,25-1,45)	1,08 (0,25-1,45) / 1,00 (0,25-1,65)	1,56 (0,35-2,05) / 1,42 (0,35-2,15)	2,13 (0,45-3,00) / 1,94 (0,45-3,05)
	Макс. потребляемая мощность	кВт	0,98	1,19	1,61	2,32	3,19
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,22 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,22 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,63 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>	Высокая	дБ(A)	36	38	39	42	46
	Средняя		33	34	36	39	43
	Низкая		28	28	30	35	40
	Бесшумная		24	24	25	31	35
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>			50	50	52	55	57
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)	м <sup>3</sup> /ч		280-450	280-500	350-550	480-850	720-1200
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2						
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x198	700x270x198	805x270x197	908x295x220	1025x319x223
	Наружный	мм	660x530x250	660x530x250	660x530x250	780x560x270	780x560x270
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 21,5	6,7 / 21,5	7,0 / 23,0	10,0 / 28,0	12,5 / 34,5
	Жидкость	мм	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Трубопроводы хладагента	Газ	(дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")
	Макс. длина	м	20	20	20	20	20
	Перепад высот	м	10	10	10	15	15
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	18-52				
	Обогрев		-15-24				
Электропитание	Тип	220-240В/50Гц/1ф					
	Межблочный кабель	4 x 1,5мм <sup>2</sup>		4 x 1,5мм <sup>2</sup>		4 x 2,5мм <sup>2</sup>	
Хладагент	Подключение	Внутренний блок					
	Тип	R410A					
Базовая заправка	гр		510	610	680	1150	1350

## ON/OFF

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAЕ-07HPSIA/MB	JAЕ-09HPSIA/MB	JAЕ-12HPSIA/MB	JAЕ-18HPSIA/MB	JAЕ-24HPSIA/MB
	Модель наружного блока		JAЕО-07HPSIA/MB	JAЕО-09HPSIA/MB	JAЕО-12HPSIA/MB	JAЕО-18HPSIA/MB	JAЕО-24HPSIA/MB
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03
	Обогрев <sup>2</sup>	кВт	2,11	2,69	3,57	5,33	7,09
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,64 / 0,58	0,82 / 0,74	1,09 / 0,97	1,64 / 1,48	2,19 / 1,96
	Макс. потребляемая мощность	кВт	0,83	1,06	1,42	2,13	2,85
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,22 (A)	3,22 (A)	3,22 (A)	3,21 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,62 (A)	3,63 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>	Высокая	дБ(A)	37	37	38	42	44
	Средняя		34	34	36	39	40
	Низкая		30	30	32	36	37
	Бесшумная		28	28	29	32	33
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>			49	50	52	55	56
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)	м <sup>3</sup> /ч		310-450	310-450	400-550	500-820	520-850
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2						
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x198	700x270x198	805x270x197	908x295x220	908x295x220
	Наружный	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x250	780x560x270	820x635x310
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 20	6,5 / 20,5	7,2 / 23,5	10,0 / 32,0	10,5 / 36,5
	Жидкость	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Трубопроводы хладагента	Газ	(дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")
	Макс. длина	м	20	20	20	20	20
	Перепад высот	м	10	10	10	15	15
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	18-43				
	Обогрев		-7-24				
Электропитание	Тип	220-240В/50Гц/1ф					
	Межблочный кабель	5 x 1,5мм <sup>2</sup>		5 x 1,5мм <sup>2</sup>		5 x 2,5мм <sup>2</sup>	
Хладагент	Подключение	Внутренний блок					
	Тип	R410A					
Базовая заправка	гр		400	430	530	1000	1200

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

\*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

\*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

\*3. Показания получены в результате испытаний в условиях беззвонной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться





- LED** Просветный дисплей
- GOLD FIN** Покрытие Gold Fin
- Авторестарт
- Аварийная кнопка
- Независимое осушение
- Защита от коррозии
- Экономичный режим
- Турбо режим
- Бесшумный режим
- Auto Swing вверх-вниз
- Auto Swing вправо-влево\*
- Запоминание положения жалюзи
- Защита от прорывов холодного воздуха
- Режим сна
- Таймер 24 часа
- I FEEL
- Самоочистка
- SELF CLEAN
- Функция самодиагностики

\* только для инверторных моделей





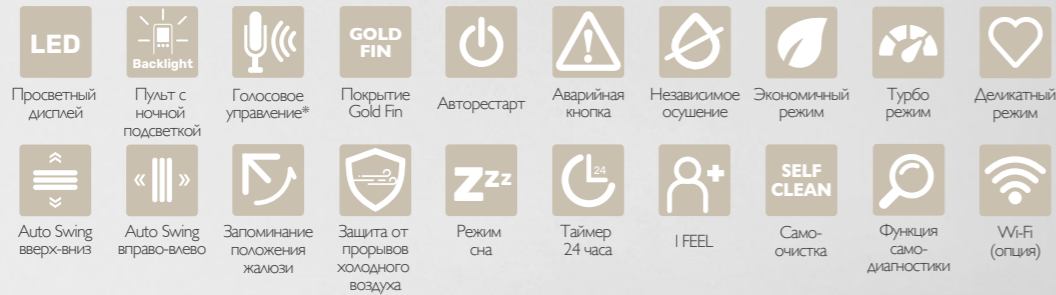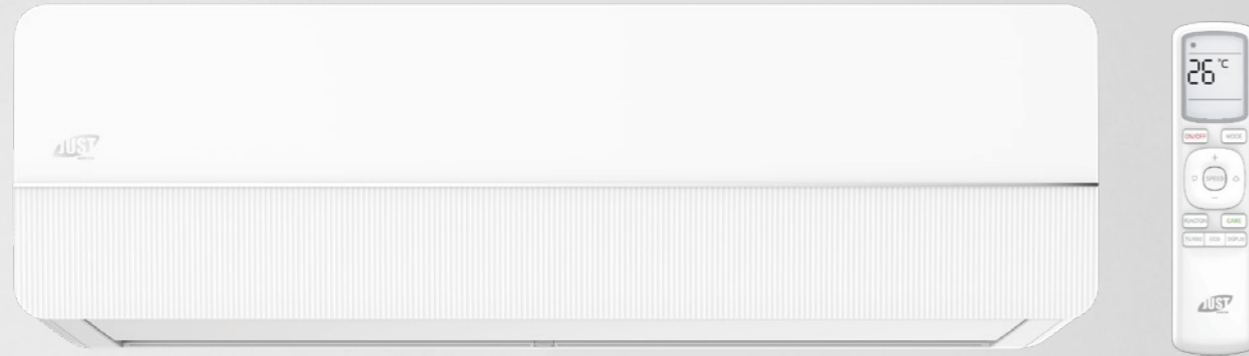

\* только для инверторных моделей



Кондиционеры SILVERY – это новая серия классических (On-Off) и инверторных сплит-систем с ультрасовременным дизайном. Блоки станут отличным дополнением к домашним и офисным интерьерам, выполненным в светлых тонах. Все модели SILVERY оснащены функцией CARE (уход), активация которой происходит через быструю клавишу на пульте дистанционного управления, после чего кондиционер начинает работать в деликатном режиме, наиболее подходящем для помещений в которых находятся дети и пожилые люди. Режим позволяет избежать зон излишнего переохлаждения или перегрева и делает работу кондиционера максимально комфортной для пользователя.

Инверторные модели серии обладают улучшенными характеристиками в области комфорта и энергосбережения и лучше других подойдут для спален и детских комнат. Также инверторы серии SILVERY оснащены функцией голосового управления на русском языке, для начала работы скажите: «Кондиционер, привет!», после ответного приветствия, кондиционер выполнит любую понятную команду пользователя – установит необходимый режим работы и температуру, скорректирует положение жалюзи и т.д.

## INVERTER

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-07HPSIA/CGS	JAC-09HPSIA/CGS	JAC-12HPSIA/CGS	JAC-18HPSIA/CGS	JAC-24HPSIA/CGS	
	Модель наружного блока		JACO-07HPSIA/CGS	JACO-09HPSIA/CGS	JACO-12HPSIA/CGS	JACO-18HPSIA/CGS	JACO-24HPSIA/CGS	
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,10 (0,62-2,78)	2,55 (0,66-2,93)	3,45 (0,66-4,10)	5,00 (1,51-5,50)	6,85 (1,11-7,91)	
	Обогрев <sup>2</sup>		2,20 (0,62-3,50)	2,65 (0,66-4,10)	3,60 (0,66-4,40)	5,11 (1,45-6,50)	7,00 (1,38-8,20)	
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,65 (0,23-1,25) / 0,61 (0,23-1,35)	0,80 (0,25-1,30) / 0,73 (0,25-1,45)	1,08 (0,25-1,45) / 1,00 (0,25-1,65)	1,56 (0,35-2,05) / 1,42 (0,35-2,15)	2,13 (0,45-3,00) / 1,94 (0,45-3,05)	
			Макс. потребляемая мощность	кВт	0,98	1,19	1,61	2,32
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,22 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	3,22 (A)	
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,63 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>		дБ(A)	Высокая	36	38	39	42	46
			Средняя	33	34	36	39	43
			Низкая	28	28	30	35	40
			Бесшумная	24	24	25	31	35
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>			дБ(A)	50	50	52	55	57
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)			м <sup>3</sup> /ч	280-450	280-500	350-550	480-850	720-1200
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; Комбинированный (лизоцим + антисептический) x 2							
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x198	700x270x198	805x270x197	908x295x220	1025x319x223	
	Наружный	мм	660x530x250	660x530x250	660x530x250	780x560x270	780x560x270	
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 21,5	6,7 / 21,5	7,0 / 23,0	10,0 / 28,0	12,5 / 34,5	
	Жидкость	мм	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	
	Газ	(дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")	
Трубопроводы хладагента	Макс. длина	м	20	20	20	20	20	
	Перепад высот	м	10	10	10	15	15	
	Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C					18-52
Электроснабжение	Обогрев	°C					-15-24	
	Тип						220-240В/50Гц/1ф	
	Межблочный кабель	4 x 1,5мм <sup>2</sup>		4 x 1,5мм <sup>2</sup>		4 x 1,5мм <sup>2</sup>		
Хладагент	Подключение						Внутренний блок	
	Тип						R410A	
Хладагент	Базовая заправка	гр	510	610	680	1150	1350	

## ON/OFF

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-07HPSA/CGS	JAC-09HPSA/CGS	JAC-12HPSA/CGS	JAC-18HPSA/CGS	JAC-24HPSA/CGS	
	Модель наружного блока		JACO-07HPSA/CGS	JACO-09HPSA/CGS	JACO-12HPSA/CGS	JACO-18HPSA/CGS	JACO-24HPSA/CGS	
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	т.д.	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03	
	Обогрев <sup>2</sup>		2,11	2,69	3,57	5,33	7,09	
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,64 / 0,58	0,82 / 0,74	1,09 / 0,97	1,64 / 1,48	2,19 / 1,96	
			Макс. потребляемая мощность	кВт	0,83	1,06	1,42	2,13
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,22 (A)	3,22 (A)	3,22 (A)	3,21 (A)	
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,62 (A)	3,63 (A)	3,61 (A)	3,62 (A)	
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>		дБ(A)	Высокая	37	37	38	42	44
			Средняя	34	34	36	39	40
			Низкая	30	30	32	36	37
			Бесшумная	28	28	29	32	33
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>			дБ(A)	49	50	52	55	56
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение)			м <sup>3</sup> /ч	310-450	310-450	400-550	500-820	520-850
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; Комбинированный (лизоцим + антисептический) x 2							
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x198	700x270x198	805x270x197	908x295x220	908x295x220	
	Наружный	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x250	780x560x270	820x635x310	
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	6,5 / 20	6,5 / 20,5	7,2 / 23,5	10,0 / 32,0	10,5 / 36,5	
	Жидкость	мм	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	
Трубопроводы хладагента	Газ	(дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	Ф12,7 (1/2")	
	Макс. длина	м	20	20	20	20	20	
	Перепад высот	м	10	10	10	15	15	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C					18-43	
	Обогрев	°C					-7-24	
	Тип						220-240В/50Гц/1ф	
Электроснабжение	Межблочный кабель	5 x 1,5мм <sup>2</sup>		5 x 1,5мм <sup>2</sup>		5 x 1,5мм <sup>2</sup>		
	Подключение						Внутренний блок	
Хладагент	Тип						R410A	
	Базовая заправка	гр	400	430	530	1000	1200	

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

\*1 Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

\*2 Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

\*3 Показания получены в результате испытаний в условиях беззвонной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться






## Серия CHROMA

**INVERTER**

Инверторные кондиционеры серии Chroma являются одной из новинок модельного ряда в 2023 г. Chroma невероятно стильные и современные устройства, которые подойдут ко множеству интерьерных решений, благодаря возможности выбора цвета лицевой панели внутреннего блока. Кондиционеры доступны в 4 цветовых решениях: Black Brilliant (элегантный черный), Steel Shine (серебристый), Burgundy (темно-красный) и Champagne (золотистый). Кондиционеры выполнены в стиле минимализм, в котором простота геометрических форм сочетается с элегантностью современных материалов и повышенной функциональностью.

С кондиционерами Chroma вы всегда можете быть уверены в качестве воздуха в вашем доме. Одним из ключевых преимуществ кондиционеров данной серии является наличие функции ультрафиолетовой лампы и высокотемпературной очистки внутреннего блока. Наличие данных функций позволяет не только охлаждать или нагревать воздух, но и сохранять его чистоту, уничтожать болезнетворные бактерии и вирусы. Для обеззараживания воздуха внутри обслуживаемого помещения, достаточно включить ультрафиолетовую лампу на 30-40 мин. во время работы кондиционера. В комплект поставки входят также фотокаталитические фильтры, которые обеспечивают поддержание необходимой свежести воздуха и здорового микроклимата в любом из выбранных пользователем режимов.

### 4 цветовых решения передней панели:

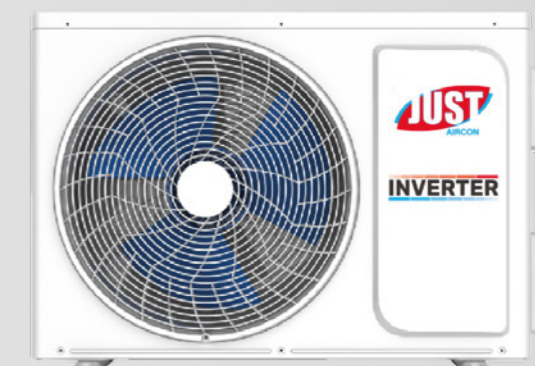

### Функция UV-C

Ультрафиолетовый свет для более эффективной очистки воздуха от вредных микроорганизмов


Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-10HPSIA/CAC	JAC-13HPSIA/CAC	JAC-18HPSIA/CAC	
	Модель наружного блока		JACO-10HPSIA/CAU	JACO-13HPSIA/CAU	JACO-18HPSIA/CAU	
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,55 (0,66~2,93)	3,45 (0,66~4,10)	5,00 (1,51~5,50)	
	Обогрев <sup>2</sup>		2,65 (0,66~4,10)	3,60 (0,66~4,40)	5,11 (1,45~6,50)	
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт/ч	0,80 (0,25~1,30) / 0,73 (0,25~1,45)	1,08 (0,25~1,45) / 1,00 (0,25~1,65)	1,56 (0,35~2,05) / 1,42 (0,35~2,15)	
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)	
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)	
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>	Высокая	дБ(А)	38	39	42	
	Средняя		33	35	39	
	Низкая		26	28	35	
	Бесшумная		22	23	31	
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>			дБ(А)	50	52	55
Расход воздуха внутреннего блока, высокая скорость (охлаждение)			м <sup>3</sup> /ч	260~500	330~550	480~850
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; Фотокаталитический x 2					
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	700x270x200	805x270x200	908x295x220	
	Наружный		660x530x255	660x530x255	780x560x275	
Масса нетто	Внутр. / наружный		кг	6,7 / 22,0	7,0 / 23,5	10,0 / 28,5
	Трубопроводы хладагента	Жидкостной	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Газовый		Ф9,52 (3/8")		Ф9,52 (3/8")	Ф12,7 (1/2")	
Макс. длина		м		20	20	20
Перепад высот		м		10	10	15
Хладагент	Тип		R410A			
	Заводская заправка (до 5 метров)		610	680	1150	
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	18~52			
	Обогрев		-15~24			
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1ф			
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм <sup>2</sup>	4 x 1,5мм <sup>2</sup>	4 x 2,5мм <sup>2</sup>	
	Подключение		Внутренний блок			

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

\*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

\*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

\*3. Показания получены в результате испытаний в условиях безыховой камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться

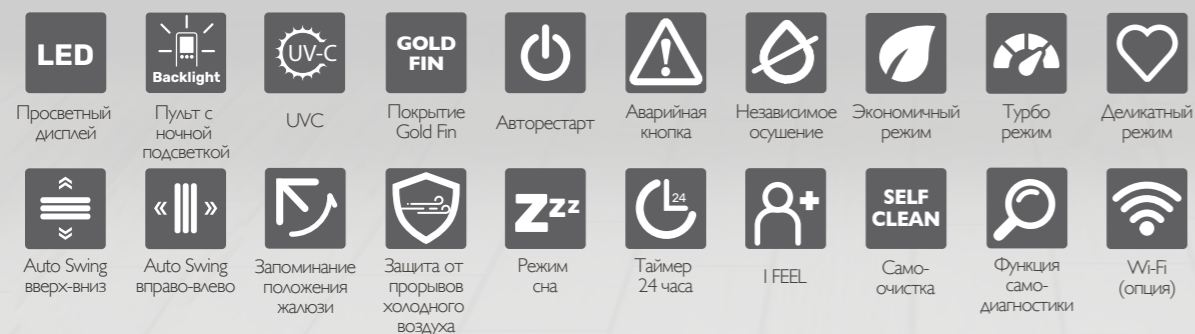

**LED** Просветный дисплей  
**Backlight** Пульт с ночной подсветкой  
**UV-C** UVC  
**GOLD FIN** Покрытие Gold Fin  
**Аварийная кнопка** Авторестарт  
**Независимое осушение** Экономичный режим  
**Турбо режим** Деликатный режим  
**Auto Swing** Auto Swing вверх-вниз  
**Auto Swing** Auto Swing влево-вправо  
**Запоминание положения жалюзи**  
**Защита от прорывов холодного воздуха**  
**Режим сна**  
**Таймер 24 часа**  
**I FEEL**  
**SELF CLEAN** Самоочистка  
**Функция само-диагностики**  
**Wi-Fi (опция)**





# Серия PERFECTION

DC INVERTER R410A


Кондиционеры серии PERFECTION – являются топ-моделями в линейке сплит-систем 2023 года. Это наиболее совершенные, технологичные и бесшумные модели, спроектированные с наивысшим приоритетом на комфорт и удобство пользователя. Выдержанный дизайн внутреннего блока с декоративной отделкой в стиле ORO (золото) и корпусом внутреннего блока из бархатистого матового пластика, наилучшим образом подойдет для теплых домашних интерьеров. Отличительной особенностью кондиционеров данной серии является наличие режима Wind Stop, при активации которого изначально стремительный и быстрый поток воздуха, исходящий от вентилятора, рассеивается с помощью множества микроотверстий разного диаметра, превращая его в прохладный освежающий душ. Кондиционеры оборудованы функцией биполярного ионизатора и набором антибактериальных и дезодорирующих фильтров, значительно улучшающих качество воздуха в помещении.

Кондиционеры PERFECTION сконструированы на базе технологии 3D DC Inverter, при которой все механические системы кондиционера (компрессор, вентиляторы, приводы) имеют исключительно инверторное управление. За счет воздушного охлаждения силового бокса наружного блока, данные модели могут сохранять стабильно высокую производительность при наружных температурах выше 40°C, а значит могут эксплуатироваться в наиболее жарких регионах.




### Биполярный ионизатор

Генерируя плазму, заряжает атомы воздуха положительными и отрицательными ионами, образовавшиеся активные кластеры ионов уничтожают вирусы и бактерии



### Функция Wind Stop

При активации режима, перфорированные жалюзи с более чем 1000 микроотверстий превращают исходящий поток воздуха в прохладный обволакивающий душ

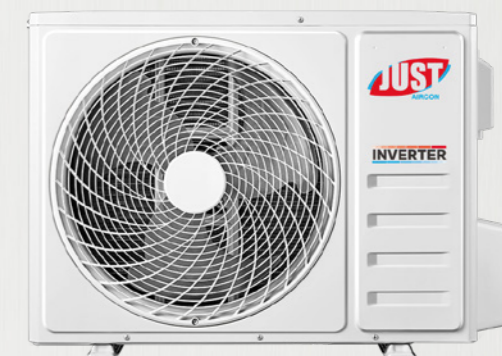

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-09HPSIA/TPF	JAC-12HPSIA/TPF	JAC-18HPSIA/TPF
	Модель наружного блока		JACO-09HPSIA/TPF	JACO-12HPSIA/TPF	JACO-18HPSIA/TPF
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	2,64 (0,60–3,37)	3,52 (0,80–3,95)	5,28 (1,20–5,86)
	Обогрев <sup>2</sup>	кВт	2,78 (0,60–3,69)	3,66 (0,80–4,05)	5,42 (1,20–6,30)
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	0,82 (0,30–1,28) / 0,77 (0,30–1,45)	1,06 (0,30–1,48) / 1,01 (0,30–1,63)	1,65 (0,30–2,50) / 1,50 (0,30–2,50)
Макс. потребляемая мощность		кВт	2,20	2,20	2,50
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,21 (A)	3,21 (A)	3,21 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)	3,61 (A)	3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>		дБ(A)	22–37	24–40	27–43
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>		дБ(A)	50	50	52
Расход воздуха внутреннего блока, V макс. (охлаждение/обогрев)		м <sup>3</sup> /ч	480/520	550/580	850/900
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2; С ионами серебра x 1; Фотокаталитический x 2				
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	790x275x192	790x275x192	920x306x195
	Наружный	мм	777x498x290	777x498x290	853x602x349
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	8,5 / 23,5	8,5 / 23,5	10,5 / 29,0
	Жидкость	мм (дюйм)	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Трубопроводы хладагента	Газ	мм (дюйм)	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")
	Макс. длина	м	15	15	15
Рабочий диапазон наружных температур	Перепад высот	м	10	10	10
	Охлаждение	°C	15–53	15–53	15–53
Электропитание	Обогрев	°C		-15–30	
	Тип		220-240В/50Гц/1ф		
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм <sup>2</sup>		
Хладагент	Подключение		Внутренний блок	Внутренний блок	Наружный блок
	Тип		R410A		
	Базовая заправка	гр	660	630	1060

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:


\*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C  
 \*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)  
 \*3. Показания получены в результате испытаний в условиях беззвучной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться



Кондиционеры LF - идеальное решение для установки в больших торговых помещениях, на предприятиях общественного питания и сервисного обслуживания, объектах требующих от кондиционера наилучшего сочетания высокой мощности при небольших затратах на приобретение и эксплуатацию оборудования. Данные кондиционеры могут быстро и эффективно охладить или обогреть большие объемные помещения, обладают привлекательным дизайном и прекрасно сочетаются почти с любым интерьером магазина, кафе, склада или зоны ожидания посетителей.

Функционал кондиционеров аналогичен моделям малой производительности, доступна работа по таймеру, управление воздушным потоком с пульта дистанционного управления, а также подключение к адаптеру Wi-Fi (опция) для возможности удаленного управления кондиционером со смартфона или планшета.

Кондиционеры поставляются в однофазном исполнении, а значит могут использоваться в бытовой сети электропитания 220В/1Ф/50Гц. В связи с тем, что кондиционеры оснащаются компрессором типа On-Off и обладают большой мощностью, перед установкой рекомендуется дополнительная проверка соответствия линий электропитания объекта на возможность установки подобного оборудования.

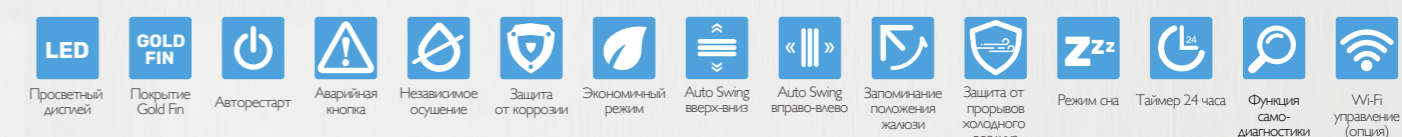

Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-36HPSA/LF
	Модель наружного блока		JACO-36HPSA/LF
Производительность	Охлаждение <sup>1</sup>	кВт	10,55
	Обогрев <sup>2</sup>		10,70
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	3,26 / 2,96
Макс. потребляемая мощность		кВт	4,85
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,24 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока <sup>3</sup>		дБ(A)	38-52
Уровень шума наружного блока <sup>3</sup>		дБ(A)	59
Расход воздуха внутреннего блока, высокая скорость (охлаждение/обогрев)		м3/ч	1650/1700
Воздушный фильтр	Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2		
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	1277x360x271
	Наружный		953x808x433
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	21,5 / 64,5
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм	Ф9,52 (3/8")
	Газ	(дюйм)	Ф15,88 (5/8")
	Макс. длина	м	15
	Перепад высот	м	5
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	15-43
	Обогрев		-7-24
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1ф
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм <sup>2</sup>
	Подключение		Наружный блок
Хладагент	Тип		R410A
	Базовая заправка	гр	2450

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:


<sup>1</sup> Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

<sup>2</sup> Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

<sup>3</sup> Показания получены в результате испытаний в условиях беззвонной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться






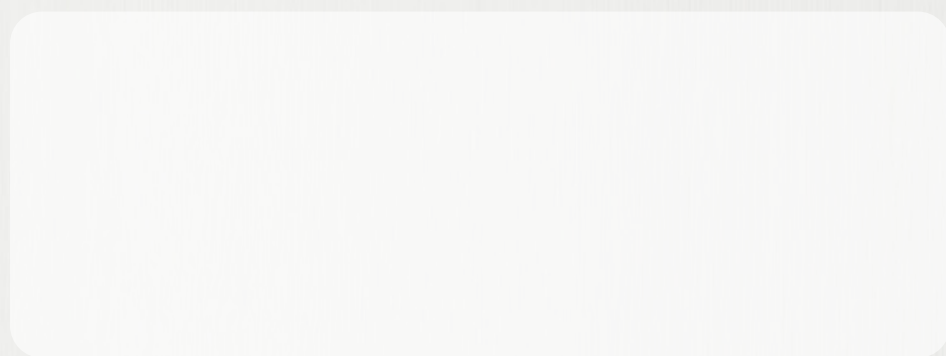


ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015



3C认证标志



Сайт Just Aircon  
[www.jac.ru](http://www.jac.ru)



Сервис и гарантийное  
обслуживание  
[www.jac.ru/services/](http://www.jac.ru/services/)

JUST AIRCON