



## ES50/80V-F7

Wi-Fi + электронное управление.  
Сверхбыстрый нагрев TWINPOWER

TWINPOWER	Защита от поражения электрическим током	Защита от перегрева	Защита от избыточного давления
Функция BPS	8 лет гарантии на внутренний бак 7 на магниевый анод	ТЭН из нержавеющей стали	Класс защиты от влаги и пыли
Защита от теплопотерь	Контроллер напряжения в сети	Трёхслойный бак	Тестирование при максимальном давлении 8 бар
2 года гарантии на водонагреватель	ECO-режим		



Wi-Fi контроль



Видеообзор

### ОПИСАНИЕ


- Управление по Wi-Fi, мониторинг состояния вашего водонагревателя легко и из любого местоположения через приложение умного дома для смартфонов
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали
- Внутренний бак из высокотемпературной запечённой эмали
- TWINPOWER – ускоренный нагрев воды благодаря системе 2-х ТЭНов и уникальной конструкции двойного бака (2x1,5 кВт)
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- BPS – автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 8 лет на бак и 7 лет на магниевый анод
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки
- Трёхслойное покрытие внутреннего бака UMC соответствует немецкому стандарту DIN, и увеличивает срок службы водонагревателя
- Эко-режим. При включении функции энергосбережения только один резервуар с водой нагревается одним нагревательным элементом мощностью 1,5 кВт

НАИМЕНОВАНИЕ	ES50V-F7	ES80V-F7	
<b>Общие характеристики</b>			
Объём	л	50	80
Тип управления	-	электронный + Wi-Fi	Электронный + Wi-Fi
Тип бака	-	плоский	плоский
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный
<b>Мощностные характеристики</b>			
Количество ТЭНов		2	2
Мощность	кВт	1,5/3	1,5/3
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	53 мин.	1 ч. 24 мин.
Максимальная t нагрева	°С	80	80
<b>Гидравлические характеристики</b>			
Подключения	Р"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
<b>Электрические характеристики</b>			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
<b>Габариты оборудования</b>			
Габариты оборудования (ВхШхГ)	мм	720x290x530	1050x290x530
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	860x410x668	1178x410x668
Вес нетто	кг	26	36
Вес брутто	кг	29,5	38,5
Артикул		GAOGHNE00RU	GAOGHME00RU

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку

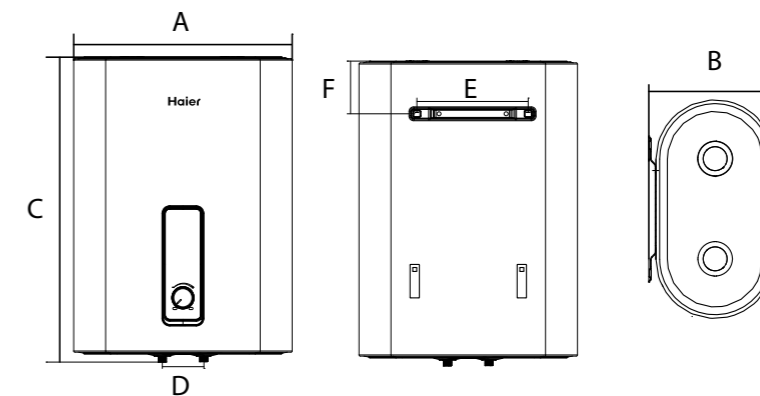

Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C	D	E	F
ES50V-F7	530	320	745	100	360	194
ES80V-F7	530	320	1070	100	360	194