

# ПРОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IS  
MWH55IS  
MWH35IT  
MWH55IT



 **MAUNFELD**

## ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНОГО ТИПА

отличное решение на периоды отключения горячей воды или в качестве постоянного источника теплой воды в помещениях где отсутствует постоянное горячее водоснабжение. Это компактный и простой в управлении прибор, который устанавливается на кухне или в ванной комнате.



**ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

MWH35IS / MWH55IS / MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Проточные водонагреватели абсолютно безопасны: датчик перегрева отключит прибор в случае нештатной ситуации, а корпус выполнен из термостойкого пожаробезопасного пластика.

**ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

MWH35IS / MWH55IS / MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**



## **ВЫБОР МОЩНОСТИ:**

Можно настроить 3 режима работы под свои потребности простым поворотом регулятора.

## **НАГРЕВ ВОДЫ:**

Водонагреватель проточного типа быстро нагреет воду до 95 °С, температура воды на выходе – 55°С.

## **МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ:**

ТЭН выполнен из высококачественной меди, что увеличивает скорость нагрева воды, а также обеспечивает долговечное пользование прибором.

**ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

MWH35IS / MWH55IS / MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




**272x112x159**  
ШxВxГ, мм

 **3500/5500**  
Номинальная мощность, Вт

 **95°С**  
Max температура нагрева


 **55°С**  
Max температура на выходе

 **2,5 л/мин**  
Пропускная способность

 **0,3**  
Max давление воды на входе, МПа


 **0,03**  
Min давление воды на входе, МПа

 Тип водонагревателя –  
Проточный

 Тип управления –  
Механическое


 Выходная насадка –  
лейка для душа


 Медный нагревательный  
элемент

 Номинальное напряжение –  
220–240В, 50 Гц

 Сечение электропровода –  
1,5 мм<sup>2</sup>

**1/2"** Резьба для  
подключения воды

 Тип установки/монтажа –  
Горизонтальный

 **IPX4** Степень защиты

# ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

MWH35IS / MWH55IS

 **MAUNFELD**


## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 **3500/5500**  
Номинальная мощность, Вт

 **95°C**  
Max температура нагрева


 **55°C**  
Max температура на выходе

 **2,5 л/мин**  
Пропускная способность


 **0,3**  
Max давление воды на входе, МПа


 **0,03**  
Min давление воды на входе, МПа

 Тип водонагревателя –  
Проточный

 Тип управления –  
Механическое


 Выходная насадка –  
кухонный кран


 Медный нагревательный  
элемент


 Номинальное напряжение –  
220–240В, 50 Гц

 Сечение электропровода –  
1,5 мм<sup>2</sup>

**1/2"** Резьба для  
подключения воды

 Тип установки/монтажа –  
Горизонтальный

 Степень защиты  
IPX4

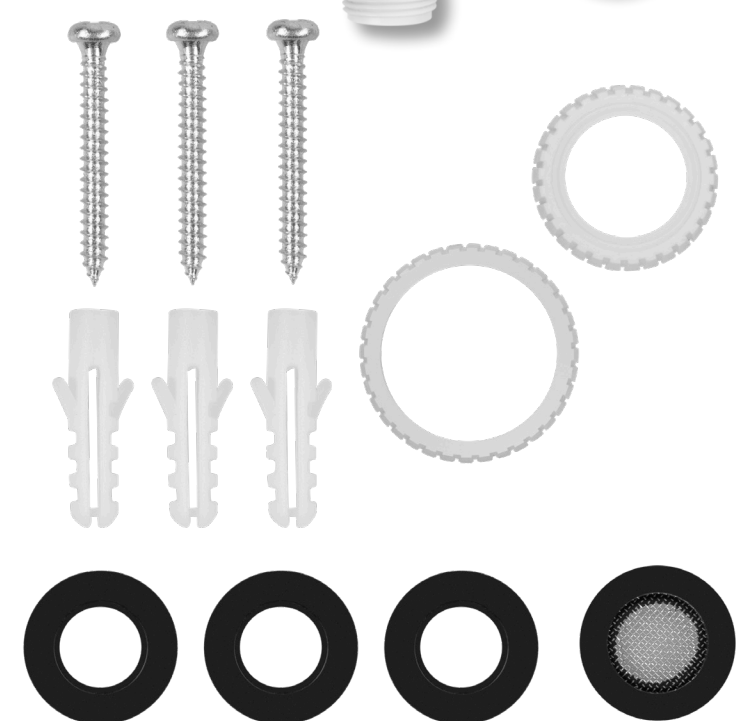

**272x112x159**

ШxВxГ, мм

**ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

MWH35IT / MWH55IT

 **MAUNFELD**