



ES30/50/80-B2 SLIM

Механическое управление,
вертикальный монтаж




Видеообзор

ОПИСАНИЕ


- Slim модель, диаметр 36 см
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Компактные габариты
- ТЭН из нержавеющей стали
- Быстрый нагрев
- Увеличенный магниевый анод
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от перегрева и перепадов давления
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на внутренний бак
- Термометр нагрева воды на корпусе водонагревателя

НАИМЕНОВАНИЕ	ES30V-B2 SLIM	ES50V-B2 SLIM	ES80V-B2 SLIM	
Общие характеристики				
Объём	л	30	50	80
Тип управления	-	механический	механический	механический
Тип бака	-	классический	классический	классический
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Мощностные характеристики				
Количество ТЭНов	-	1	1	1
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	1 ч.	1 ч. 50 мин.	2 ч. 45 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75	75	75
Гидравлические характеристики				
Подключения	R"	1/2"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да	да
Крепёж в комплекте поставки	-	да	да	да
Электрические характеристики				
Напряжение	В	220	220	220
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты оборудования				
Габариты (ВхШхГ)	мм	580x360x370	720x360x370	1250x360x370
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	680x420x430	820x420x430	1350x420x430
Вес нетто	кг	14	19	27
Вес брутто	кг	16	22	30
Артикул		GA0GHLE00RU	GA0GHJE00RU	GA0GHKE00RU


Вид спереди

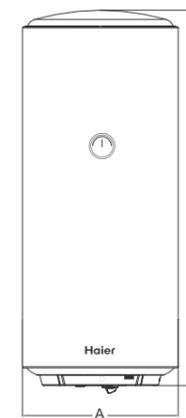

Вид сбоку

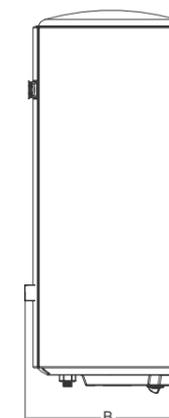

Вид сзади

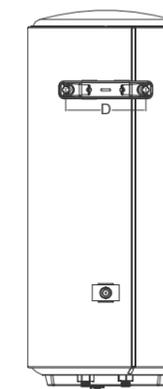

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C
ES30V-B2 SLIM	30	360	370	580
ES50V-B2 SLIM	50	360	370	720
ES80V-B2 SLIM	80	360	370	1250