



FCD-JTHA30/50/80-III(ET)

Механическое управление,
горизонтальная установка

Защита от поражения электрическим током	Защита от перегрева	Защита от избыточного давления	7 лет гарантии на внутренний бак	ТЭН из нержавеющей стали	Класс защиты от влаги и пыли IPX4	Трёхслойный бак	Защита от теплопотерь
Тестирование при максимальном давлении 8 бар	Увеличенный магниевый анод	Контроллер напряжения в сети	2 года гарантии на водонагреватель				




Видеообзор

ОПИСАНИЕ

- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Мощный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Работа в условиях жёсткой воды
- Горизонтальный монтаж
- Механическое управление
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Низкие теплопотери благодаря уникальной теплоизоляции (30 мм)
- Увеличенный магниевый анод
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на внутренний бак
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки

НАИМЕНОВАНИЕ		FCD-JTHA30-III(ET)	FCD-JTHA50-III(ET)	FCD-JTHA80-III(ET)
Общие характеристики				
Объём	л	30	50	80
Тип управления	-	механический	механический	механический
Тип бака	-	классический	классический	классический
Тип монтажа	-	горизонтальный	горизонтальный	горизонтальный
Мощностные характеристики				
Количество ТЭНов		1	1	1
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	1 ч.	1 ч. 50 мин.	2 ч. 55 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75	75	75
Гидравлические характеристики				
Подключения	R"	1/2"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да	да
Электрические характеристики				
Напряжение	В	220	220	220
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты оборудования				
Габариты (ВxШxГ)	мм	385x569x350	440x694x400	440x991x400
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	483x601x362	538x726x412	538x1023x412
Вес нетто	кг	15	18,5	26,5
Вес брутто	кг	17	22,5	31
Артикул		GA07L0E08RU	GA07M0E09RU	GA07N0E03RU

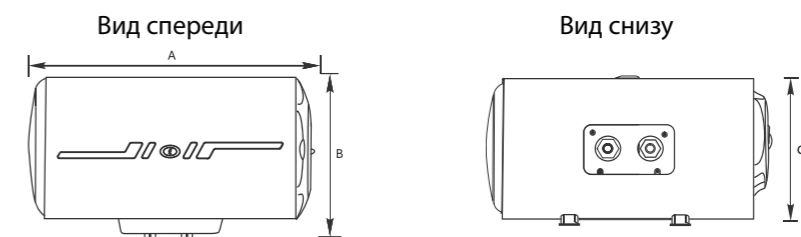

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объем (л)	A	B	C
FCD-JTHA30-III(ET)	30	569	350	385
FCD-JTHA50-III(ET)	50	694	400	440
FCD-JTHA80-III(ET)	80	991	400	440